


Maximale seitliche Reichweite	6,40 m
Knickpunkthöhe	3,86 m
Antriebsart	Elektro
Transportabmessungen (L x B x H)	5,40 x 1,20 x 2,00 m
Eigengewicht	6.622 kg
Bereifungsart	Vollgummi, markierungsarm
Lenkung	2-Rad
Steigfähigkeit	20 %
Schwenkbereich	359°
Maximale Tragfähigkeit im Korb	227 kg
Korbabmessungen (L x B)	0,76 x 1,17 m

Ausstattung

Anschluss im Korb: 230 V
Drehbarer Arbeitskorb 2 x 80°
Korbarm

Sonderausstattung auf Anfrage:
**2-dimensional schwenkbarer
Korbarm (2 x 90° seitlich)**

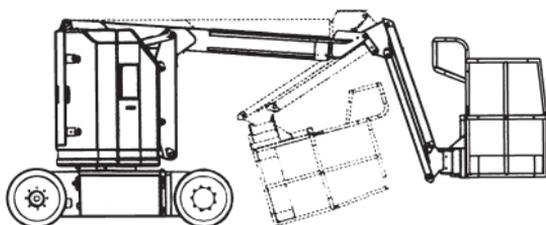

Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Technische Änderungen bleiben vorbehalten. Alle Angaben über Maße, Gewichte und die Arbeitsdiagramme sind ca.-Angaben. Durch z.B. Produktneuerungen oder produktionsbedingte Toleranzen kann es auch bei gleichen Gerätetypen in unterschiedlichen Niederlassungen zu Abweichungen gegenüber unseren Datenangaben kommen. Für nähere Informationen fragen Sie bitte Ihren mateco-Kundenberater. Nachdruck, Vervielfältigung oder Digitalisierung nur mit schriftlicher Genehmigung der mateco GmbH, Stuttgart.